

# 10 Hidrolavadoras



## 163 K X-TRA

22AR14332



### DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 160 bar
- > **Caudal: 480 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
3 Pistones axiales acero inoxidable
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:  
50°C 122°F IPX5-S1
- > **Potencia: 2 Kw**
- > **Peso: 10,2 Kg.**
- > Dimensiones: 480x321x525 mm.

### EQUIPAMIENTO

- 163K X-TRA
- Pistola 220AR4100786
- Lanza 220AR4100775
- Manguera 8 m. 22AR4102400
- Boquilla abanico 220AR4101550
- Boquilla rotopower 220AR4100800
- Cepillo mini patio 220AR43728



Enrollamangueras estático (8 m.)

Porta accesorios

Cable eléctrico de 5 m. de longitud

Ruedas de goma

Filtro de limpieza de fácil acceso

## ELÉCTRICA BRICOLAJE Agua fría

### ELÉCTRICA BRICOLAJE AGUA FRÍA


#### Características generales:

- > Carro de 2 ruedas completo con asa.
- > Bomba con 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante, cabeza de aluminio.
- > Pistones en acero inoxidable templado.
- > Válvula de seguridad automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Sistema de parada total de la hidrolimpiadora a distancia.
- > Protección térmica del motor.
- > Filtro de agua inspeccionable.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

### EMBALAJE

Caja cartón 480x321x525 mm.  
Peso: 11,80 Kg.

**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM

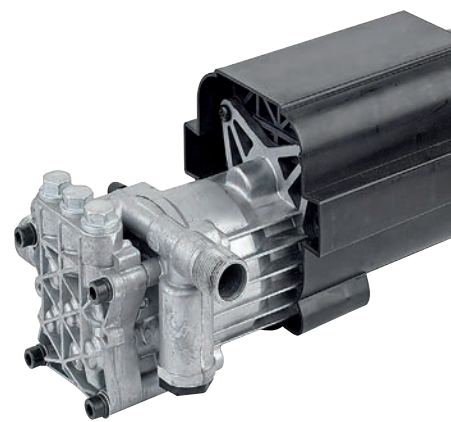

#### Electrobomba

Bomba con cabeza de aluminio y motor con protección térmica

### Accesorios de serie



## COMFORT-S

22AR14301



### DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 130 bar
- > **Caudal: 440 l./h..**
- > Tipo de bomba/pistones:  
3 Pistones axiales acero inoxidable
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:  
50°C 122°F IPX5-S1
- > **Potencia: 1,7 Kw**
- > **Peso: 10,4 Kg.**
- > Dimensiones: 314x295x725 mm.

### EQUIPAMIENTO

#### COMFORT-S

- Pistola ref. 220AR4100786
- Lanza ref. 220AR4100775
- Manguera AP 5,5 m. ref. 22AR50969
- Boquilla abanico ref. 220AR4381820
- Boquilla rotopower ref. 220AR4100800
- Depósito detergente 1,4 l. ref. 220AR50972

## ELÉCTRICA BRICOLAJE AGUA FRÍA


### Características generales:

- > Carrito de dos ruedas con asa y carrete de manguera de presión (manguera de alta presión de 6 m).
- > Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable con cabezal de aluminio.
- > Pistones de acero inoxidable templado.
- > Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- > Protector térmico del motor.
- > Depósito de detergente integrado para toma directa.
- > Depósito de detergente de 1.4 l de capacidad.
- > Cable eléctrico de 5 m. de longitud.

### EMBALAJE

- Caja cartón 350x270x745 cm.
- Peso: 11,80 Kg.

**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM

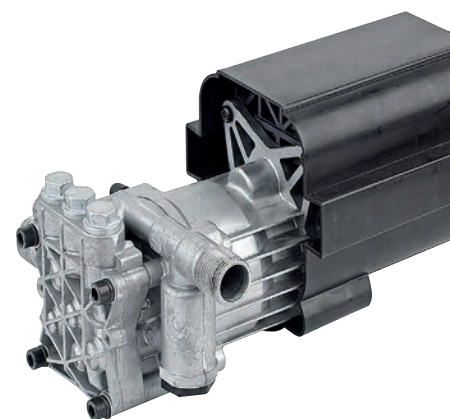

Carrete de manguera de presión

Porta accesorios

Ruedas de goma

Filtro inspeccionable de agua entrante

### Accesorios de serie







Serie DTS SISTEMA DUAL TECH

## Mejora el rendimiento Ahorra tiempo

**DTS** es el innovador sistema patentado que proporciona el poder de limpieza de dos bombas de motor cuando lo necesitas. Este sistema consigue resultados notablemente superiores a aquellos obtenidos con una hidrolimpiadora de un solo motor. La constante combinada de lujo activada por el modo de Limpieza Rápida mejora los resultados de limpieza, tanto en intensidad como en extensión, reduciendo la cantidad de tiempo de limpieza requerido. Gracias a la constante combinada de lujo, DTS dobla la distancia que puede alcanzar el chorro de agua -hasta 5m- permitiendo una fácil limpieza incluso de superficies verticales grandes con una hidrolimpiadora doméstica.



**Interruptor de control PU energético.** Permite ajustar la cantidad de flujo adecuado para llevar a cabo la tarea de limpieza: flujo normal o mejorado, gracias a la sinergia de las bombas dobles.

**POWER UNIT I**  
**Modalidad de Limpieza ECO SOFT:** activa el POWER UNIT I cuando la tarea requiere eliminar suciedad superficial o para limpiar superficies pequeñas sin gastar agua y energía extra.

**POWER UNIT II** **Modalidad de Limpieza ECO PROFUNDA**  
Aprovecha la sinergia de 2 POWER UNITS para deshacerte de la suciedad más fuerte de superficies grandes o para limpiar paredes de hasta 5 metros de alto en una corta cantidad de tiempo.



Activa una POWER UNIT cuando necesitas eliminar suciedad ligera sobre bicicletas, motocicletas, coches o si quieres que verjas, muebles de exterior y sombrillas luzcan como nuevos.

Aprovecha la energía de dos POWER UNITS a la vez cuando necesitas eliminar suciedad persistente y manchas sobre piedra y suelos de cemento, muros de ladrillo ó enlucidos, tejados u otras aplicaciones de construcción.

Mayor caudal para un mayor rendimiento de potencia de lavado.

### Boquilla doble

### Doble efectividad



Doble chorro, ahorra la mitad de tiempo con la Boquilla Doble.

Twin Flow presenta el último accesorio de lanza imprescindible, incluido dentro del paquete, que aumentará el rendimiento de limpieza sobre superficies grandes ahorrando en tiempo y esfuerzo. Es perfecto para limpiar hormigón o paredes de ladrillo, suelos o piscinas de manera muy eficiente.

## 5 K TWIN FLOW

22AR14950



### DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 160 bar
- > **Caudal: 850 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
3 Pistones axiales acero inoxidable
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:  
50° C 122° F IPX5-S1
- > **Potencia: 2,7 Kw**
- > **Peso: 14,6 Kg.**
- > Dimensiones: 449X388X895 mm.

### EQUIPAMIENTO

#### 5 K TWIN FLOW

- Pistola ref. 220AR4381485
- Lanza ref. 220AR4381495
- Boquilla doble ref. 220AR4581012
- Manguera 8 m. ref. 220AR4581030
- 2 Boquilla rotopower ref. 220AR4580990
- Boquilla 5 posiciones ref. 220AR4102370
- Depósito detergente ref. 220AR4580982

## ELÉCTRICA SEMIPROFESIONAL AGUA FRÍA

### Características generales:

- > Carrito de dos ruedas y asa con manguera a presión (8 m. de manguera de alta presión)
- > Dos bombas de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- > Pistones de acero inoxidable templado.
- > Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- > Doble motor universal monofásico con protector térmico
- > Cable eléctrico de 5 m de longitud
- > Sistema de boquilla doble con boquilla rotatoria doble.
- > Boquilla multifunción 5 en 1

### EMBALAJE

- Caja cartón 420x395x770 mm.
- Peso: 16 Kg.

**TSS®**  
Total Stop  
SYSTEM

**2**  
DTS  
DUALTECH  
SYSTEM

Boquilla doble



- Asa telescópica
- Carrete de manguera a presión con manguera superflexible de 8 m.
- Depósito de detergente de alta presión
- Porta accesorios integrado
- Interruptor rotativo de 3 posiciones:  
-Apagado  
-Limpieza ECO SOFT  
-Limpieza PRODUNDA
- Filtro de agua entrante inspeccionable

### Accesorios de serie



VIP REVO  
22AR14307

VIP REVO CARRO  
22AR14308



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 160 bar
- > **Caudal: 510 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
Biela/Cerámicos
- > R.P.M.: 2.800 rpm
- > Temperatura máx. del agua:  
60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: 2.9 Kw**
- > Peso: 18,4 Kg. VIP REVO  
31 Kg. VIP REVO CARRO
- > Dimensiones:  
VIP REVO 460x280x260 mm.  
VIP REVO CARRO 460x450x510 mm.

EQUIPAMIENTO VIP REVO

- VIP REVO
- Pistola 1/4" (M) M22X1,5 ref. 22AR40925
  - Manguera AP 8 m. ref. 22AR3780491
  - Lanza con boquilla regulable ref. 22AR41806

EQUIPAMIENTO VIP REVO CARRO

- VIP REVO CARRO
- Pistola 1/4" (M) M22X1,5 ref. 22AR40925
  - Manguera AP 8 m. ref. 22AR3780491
  - Lanza con boquilla regulable ref. 22AR41806



Filtro de limpieza de fácil acceso

Portátil

ELÉCTRICA PROFESIONAL Agua fría

ELÉCTRICA PROFESIONAL  
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carrito de dos ruedas con asa **Vip Revo carro.**
- > Bomba triple con pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- > Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- > Motor de inducción con protección térmica.
- > Presión regulable
- > Manómetro de presión
- > Aspiración detergente incorporada
- > Cable eléctrico de 5 m. de longitud

**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM

Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR40925

Manguera ref. 22AR3780491

Lanza con boquilla regulable ref. 22AR41806



Porta accesorios

Carro de acero pintado

Botón de liberación rápida

Ruedas de goma

Serie VIP REVO

MONTAJE EN PARED y UNIDAD DE CARRO

- 1 UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED
- 2 MANGUERA PARA UNIDAD MONTADA EN PARED
- 3 MANGUERA DE 15 m.
- 4 UNIDAD DE APERTURA FÁCIL
- 5 RUEDAS DE ALTA ESTABILIDAD
- 6 KIT de CARRO PLEGABLE CON MARCO DE ACERO PINTADO
- 7 PORTA ACCESORIOS INTEGRADO



UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED  
REF. 22AR41880

Carrete para montaje en pared con manguera de alta presión de 15 m.

UNIDAD DE CARRO  
REF. 22AR43878

Kit de carro plegable con marco y con ruedas de goma de diam. 250 mm para un equilibrio perfecto.





## K-ECO 1511

22AR26411



### DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 150 bar
- > **Caudal: 630 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
Biela/Cerámicos
- > R.P.M.: 1.450 rpm
- > Temperatura máx. del agua:  
60° C 140° F IPX5-S1
- > **Potencia: 3 Kw**
- > Peso: 35,6 Kg.
- > Dimensiones: 460x460x810 mm.

### EQUIPAMIENTO

- K-ECO 1511
- Pistola 1/4" (M) M22x1,5  
ref. 220AR40925
- Manguera AP 10 m.  
ref. 220AR3780441
- Lanza ref. 22AR41747

## ELÉCTRICA PROFESIONAL Agua fría

### ELÉCTRICA PROFESIONAL AGUA FRÍA

#### Características generales:

- > Carro de metal resistente con dos ruedas completo con mango.
- > Bomba de pistón con sistema biela cigüeñal de alto rendimiento
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en la cabeza de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción monofásico con protección térmica (mod. 1003 K)
- > Motor eléctrico de inducción trifásico con protección térmica (mod. 1004 K)
- > Regulación de presión
- > Indicador
- > Succión de detergente
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Longitud del cable eléctrico 5 m

### EMBALAJE

- Caja cartón 487x495x600 cm.
- Peso: 37,5 Kg.

**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM



Mod. HRC



Porta accesorios

Estructura plegable de acero pintado

Filtro de entrada de agua inspeccionable

Ruedas de goma

Filtro de detergente

### Accesorios de serie



Pistola ref. 220AR40925



Manguera  
ref. 220AR3780441



Lanza  
ref. 22AR41747



## K-PRO 2015

22AR25177



### DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 200 bar
- > **Caudal: 15 l./m.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
Biela/Cerámicos
- > R.P.M.: 1.450 RPM
- > Temperatura máx. del agua:  
50° C 122° F IPX5-S1
- > **Depósito detergente: 3 l.**
- > **Potencia: 3 Kw**
- > Peso: 67.70 Kg.
- > **Dimensiones: 670x490x900 mm.**

### EQUIPAMIENTO

K-PRO 2015

Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 22AR41045

Manguera AP 10 m. ref.

22AR1700980

Lanza ref. 22AR3600650

Boquilla negra 22AR3600400

Boquilla roja 22AR3600480

Boquilla amarilla 22AR3600490

Boquilla verde 22AR3600500

Boquilla blanca 22AR3600710

## ELÉCTRICA PROFESIONAL Agua fría

### ELÉCTRICA PROFESIONAL AGUA FRÍA

#### Características generales:

- > Carro de metal resistente con dos ruedas completo con mango.
- > Bomba de 3 pistones cerámicos, con sistema biela-manivela.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción tri-fásico con protección térmica.
- > Regulación de presión.
- > Indicador.
- > Válvula de control bridada (VRZ)
- > Succión de detergente incorporada.
- > Succión de detergente regulable
- > Depósito de detergente capacidad 3 l.
- > Filtro de agua inspeccionable.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM

Mod. HRK



### EMBALAJE

Caja cartón 800x500x700 mm.

Peso: 70 Kg.



### Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR41045



Manguera ref. 22AR1700980



Lanza ref. 22AR3600650




Boquillas

Fácil de manejar  
Diseño ergonómico  
Máxima flexibilidad

#### EL PODER DE LA LIMPIEZA

Hidrolimpiadoras de alta presión muy versátiles sin necesidad de corriente eléctrica. Alimentado a gasolina, son la solución ideal para **la limpieza en los sectores agrícolas y de la construcción**, donde se requiere un alto rendimiento y una maniobrabilidad extrema. Robustos y de alto rendimiento, son la mejor solución para este tipo de uso continuado de trabajos pesados. Las bombas instaladas en estas hidrolimpiadoras de alta presión se fabrican solamente a partir de materiales de la más alta calidad, resistentes a la corrosión, como el latón. Esto asegura una larga vida útil y un mantenimiento excepcionalmente fácil.

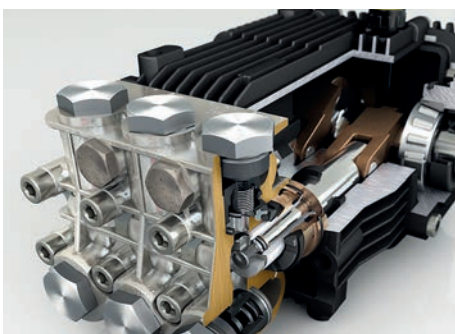

#### Serie SUPREME

#### Serie SUPREME

DETALLES QUE LAS HACEN  
UNICÁS

Robusto bastidor metálico

Ruedas de goma con ban-  
das de rodadura

Porta accesorios integrado

Pies antivibraciones

Neumáticos inflables de gran  
fiabilidad

Asa antideslizante

## SUPREME 40

22AR27750



### DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 200 bar
- > **Caudal: 660 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
3 Pistones axiales
- > R.P.M.: 3.400 rpm
- > Temperatura máx. del agua:  
50°C 122°F IPX5-S1
- > **Potencia: HONDA GH160 H**
- > Peso: 31,4 Kg.
- > Dimensiones: 771x458x926 mm.

### EQUIPAMIENTO

SUPREME 40

Pistola ref. 22AR40925

Manguera AP 8 m. ref. 220AR3780493

Lanza ref. 22AR3600650

Boquilla negra ref. 22AR3600400

Boquilla roja ref. 22AR3600930

Boquilla amarilla ref. 22AR3600940

Boquilla blanca ref. 22AR2600960

## GASOLINA PROFESIONAL

### AGUA FRÍA

#### Características generales:

- > Carro completo con asa con dos ruedas y pies antivibración
- > Bomba de 3 pistones axiales controlada por placa oscilante
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada.
- > HONDA accionado (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Drene los tapones y las ranuras para facilitar mantenimiento y cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar dimensiones totales



**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM

### EMBALAJE

Caja cartón 520x650x565 mm.

Peso: 32,9 Kg.



### Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR40925



Manguera  
ref. 220AR3780493



Lanza  
ref. 22AR3600650



Boquillas



**SUPREME 43**  
22AR27752



**DATOS TÉCNICOS**

- > Presión máx.: 180 bar
- > **Caudal: 720 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones: 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua:  
60° C 122° F IPX5-S1
- > **Potencia: RATO EHR210**
- > Peso: 34,7 Kg.
- > **Dimensiones: 771x458x926 mm.**

**EQUIPAMIENTO**

- SUPREME 43
- Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 22AR43525
- Manguera AP 10 m. ref. 22AR3780443
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla roja ref. 22AR03600350
- Boquilla amarilla ref. 22AR3600360
- Boquilla blanca ref. 22AR3600380

**Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL**

**GASOLINA PROFESIONAL  
AGUA FRÍA**

**Características generales:**

- > Carro completo con asa de dos ruedas y pies antivibración
- > Bomba de 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada
- > RATO motorizado (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Tapones de drenaje y ranuras para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar las dimensiones generales

**EMBALAJE**

- Caja cartón 520X690X565 mm.
- Peso: 35,2 Kg.

**TSS**®  
**Total Stop  
SYSTEM**



Mod. RCV



- Asa ergonómica
- Porta accesorios integrado
- Estructura de acero pintado
- Filtro inspeccionable de agua entrante
- Válvula térmica
- Rueda de goma

**Accesorios de serie**



Pistola ref. 22AR43525



Manguera ref. 22AR3780443



Lanza ref. 22AR3600650



Boquillas

## SUPREME 50

22AR27751



### DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 220 bar
- > **Caudal: 720 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones: 3 pistones axiales controlados por el plato oscilante
- > **R.P.M.: 3.400 rpm**
- > Temperatura máx. del agua: 60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: HONDA GP200H**
- > Peso: 34,7 Kg.
- > **Dimensiones: 771x458x926 mm.**

### EQUIPAMIENTO

SUPREME 50

Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 22AR43525

Manguera AP 10 m. ref. 22AR3780443

Lanza ref. 22AR3600650

Boquilla negra ref. 22AR3600400

Boquilla **roja** ref. 22AR3600930

Boquilla **amarilla** ref. 22AR3600940

Boquilla blanca ref. 22AR3600960

## GASOLINA PROFESIONAL

### AGUA FRÍA

#### Características generales:

- > Carro completo con asa de dos ruedas y pies antivibración
- > Bomba de pistón con sistema de biela manivela de alto rendimiento
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada
- > Motor Honda (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Tapones de drenaje y ranuras para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar las dimensiones generales

### EMBALAJE

Caja cartón 800x500x700 mm.

Peso: 35,2 Kg.

**TSS**®  
Total Stop  
SYSTEM



Mod. RCV



Asa ergonómica

Porta accesorios integrado

Estructura de acero pintado

Filtro inspeccionable de agua entrante

Válvula térmica

Rueda de goma

### Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR43525



Manguera ref. 22AR3780443



Lanza ref. 22AR3600650



Boquillas

Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

SUPREME 75

22AR27755



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 280 bar
- > **Caudal: 960 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
Biela/Cerámicos
- > R.P.M.: 3.400 rpm
- > Temperatura máx. del agua:  
60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: RATO EHR390**
- > Peso: 58,40 Kg.
- > Dimensiones: 900x530x900 mm.

EQUIPAMIENTO

SUPREME 75

- Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 220AR43524
- Manguera AP 10 m. ref. 220AR1700981
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla roja ref. 22AR3600350
- Boquilla amarilla ref. 22AR3600360
- Boquilla blanca ref. 22AR3600380

GASOLINA PROFESIONAL  
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro de metal resistente con dos ruedas completo con mango.
- > Bomba de 3 pistones cerámicos, con sistema biela-manivela.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción trifásico con protección térmica.
- > Regulación de presión.
- > Indicador.
- > Válvula de control bridada (VRZ)
- > Succión de detergente incorporada.
- > Succión de detergente regulable
- > Depósito de detergente capacidad 3 l.
- > Filtro de agua inspeccionable.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

EMBALAJE

- Caja cartón 8300x595x6400 mm.
- Peso: 60 Kg.



Accesorios de serie





Serie SUPREME GASOLINA PROFESIONAL

SUPREME 80

22AR27753



DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 280 bar
- > **Caudal: 960 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
Biela/Cerámicos
- > R.P.M.: 3.400 rpm
- > Temperatura máx. del agua:  
60°C 140°F IPX5-S1
- > **Potencia: HONDA GX390**
- > Peso: 58,6 Kg.
- > Dimensiones: 900x530x900 mm.

EQUIPAMIENTO

SUPREME 80

- Pistola 3/8" (M) m22x1,5 ref. 220AR43524
- Manguera AP 10 m. ref. 220AR1700981
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra ref. 22AR3600400
- Boquilla roja ref. 22AR3600350
- Boquilla amarilla ref. 22AR3600360
- Boquilla blanca ref. 22AR3600380

GASOLINA PROFESIONAL  
AGUA FRÍA

Características generales:

- > Carro completo con asa con dos ruedas neumáticas inflables y pies antivibración
- > Bomba de pistón con sistema de bielamanivela de alto rendimiento
- > Válvula de by-pass automática
- > Regulación de presión
- > Válvula térmica
- > Aspiración de detergente incorporada
- > Motor Honda / Loncin (gasolina), con sensor de aceite bajo
- > Niveles de aceite inspeccionables
- > Tapones de drenaje y ranuras para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- > Filtro de agua inspeccionable
- > Soluciones diseñadas para optimizar las dimensiones generales

EMBALAJE

- Caja cartón 830x595x690 mm.
- Peso: 60 Kg.

**TSS**®  
Total Stop  
SYSTEM



Accesorios de serie



## HOT 1408

22AR26412

## HOT 1509

22AR26413



### DATOS TÉCNICOS HOT 1408

- > Presión máx.: 140 bar
- > **Caudal: 480 l./m.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
Platillo / Inox.
- > R.P.M.: 2.800 rpm
- > **Potencia: 2.4 Kw**
- > Peso: 52 Kg.
- > Dimensiones: 500x730x920 mm.

### DATOS TÉCNICOS HOT 1509

- > Presión máx.: 150 bar
- > **Caudal: 500 l./m.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
Platillo / Inox.
- > R.P.M.: 2.800 rpm
- > **Potencia: 2.5 Kw**
- > Peso: 52.8 Kg.
- > Dimensiones: 510x770x700 mm.



Mango ergonómico

Porta accesorios incorporado

Caldera de acero

Banda de rodadura de goma

Filtro de entrada de agua inspeccionable

## Serie PRO HOT Agua caliente

Para usos específicos donde el agua caliente es imprescindible, las hidrolimpiadoras de alta presión con caldera satisfacen plenamente las necesidades más extremas de saneamiento y eliminación de la suciedad, gracias a un rendimiento de primera clase, su tecnología Made in Italy y su practicidad de uso.

### ELÉCTRICA PROFESIONAL AGUA CALIENTE

#### Características generales:

- > Bomba de 3 pistones axiales comandada por placa oscilante.
- > Pistones de acero inoxidable endurecido.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico de inducción con protección térmica.
- > Presostato de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua.
- > Caldera vertical, doble serpentín y fondo en material refractario.
- > Depósito de gasóleo de 4 l.
- > Filtro de agua y filtro de aspiración de diésel.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.

**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM

### EQUIPAMIENTO

- HOT 1408 ó HOT 1509
- Pistola 3/8" (M) M22X1,5  
ref. 22AR41047
- Lanza 22AR50690
- Manguera AP 8 m. ref. 220AR3520550
- Bote jabon ref. 220AR40320
- Boquilla 1/4 MEG ref. 220AR3729 (HOT1408)
- Boquilla 1/4 MEG ref. 220AR3104 (HOT1509)

### EMBALAJE

- HOT 1408
- Caja cartón 510x770x700 mm.
- HOT 1509
- Caja cartón 4870x495x600 mm.



Mod. 1409 (HRM)



Mod. 1509 (HPV)

### Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR41047

Manguera  
ref. 220AR3520550

Bote jabón  
ref. 22AR40320

Lanza  
ref. 22AR50690

Boquilla

## HOT 2015 N

22AR24401



### DATOS TÉCNICOS

- > Presión máx.: 200 bar
- > **Caudal: 900 l./h.**
- > Tipo de bomba/pistones:  
Biela/Cerámicos
- > R.P.M.: 1.450 rpm
- > Temperatura máx. del agua:  
60° C 140° F IPX5-S1
- > **Depósito detergente: 8 l.**
- > **Potencia: 7,4 Kw**
- > **Peso: 98 Kg.**
- > Voltaje: Trifásico 400 V.
- > Dimensiones: 980x590x920 mm.

### EQUIPAMIENTO

- HOT 2015 N
- Pistola 3/8" (F) M22x1,5  
ref. 22AR41089
- Lanza ref. 22AR40826
- Manguera 10 m. ref. 22AR3160160
- Boquilla 1/4 MEG ref. 22AR3086

### EMBALAJE

- Caja cartón 1060x740x960 mm.
- Peso: 110 Kg.

Luces de advertencia: voltaje, combustible diesel, llama del termostato para el ajuste de la temperatura del agua



Mango ergonómico

Caldera de acero inox.

Filtro de entrada de agua inspeccionable  
Ruedas de goma

## ELÉCTRICA PROFESIONAL AGUA CALIENTE

### Características generales:

- > Bomba de 3 pistones cerámicos con sistema bielamanivela.
- > Válvula de by-pass automática con presión cero en el cabezal de la bomba.
- > Motor eléctrico trifásico con protección térmica.
- > Sistema de apagado total de la hidrolimpiadora a distancia.
- > Presostato de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua.
- > Caldera vertical de acero inoxidable, con sistema de refrigeración de quemador espiral accionado por motor eléctrico independiente, doble serpentín y fondo de hormigón refractario.
- > Tarjeta de microfugas con señal acústica.
- > Tarjeta de retardo para el apagado de la caldera.
- > Regulación de presión.
- > Depósito de gasóleo de 15 l. con tapón de vaciado.
- > Termostato.
- > Succión de detergente incorporada.
- > Depósito de detergente de 4/5 l. incorporado.
- > Filtro de agua y filtro de aspiración de diésel.
- > Longitud del cable eléctrico 5 m.



**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM

Mod. 2015N (HRK)



### Accesorios de serie



Pistola ref. 22AR41089



Manguera  
ref. 22AR3160160



Lanza  
ref. 22AR40826










Boquilla  
ref. 22AR3086






Hidrolavadoras: Accesorios









Hidrolavadora 163 K X-TRA

	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
	1 220AR4100786	Pistola	X	
	2 220AR4100775	Lanza	X	
	3 22AR4102400	Manguera 8 m.	X	
	4 220AR4100800	Boquilla rotopower	X	
	5 220AR4101550	Boquilla abanico	X	
	6 220AR43728	Cepillo minipatio	X	
	7 22AR043739	Prolongación manguera 8 m.		X

















Hidrolavadora COMFORT-S

	1 220AR4100786	Pistola	x	
	2 220AR4100775	Lanza	x	
	3 22AR50969	Manguera 5,5 m.	x	
	4 220AR4100820	Boquilla rotopower	x	
	5 220AR4100800	Boquilla abanico	x	
	6 220AR50972	Depósito detergente	x	
	7 220AR43739	Prolongación manguera 8 m.		x

Hidrolavadora 5 K TWIN FLOW

	1 220AR4381485	Pistola	x	
	2 220AR4381495	Lanza	x	
	3 220AR4581012	Boquilla doble	x	
	4 220AR4581030	Manguera 8 m.	x	
	5 220AR4580990	Boquilla roto power 2 unds.	x	
	6 220AR4102370	Boquilla 5 posiciones	x	
	7 220AR4580982	Depósito detergente	x	
	8 220AR46380	Prolongación manguera 8 m.		x

Hidrolavadora VIP REVO / VIP REVO CARRO

	1 22AR40925	Pistola	x	
	2 22AR3780491	Manguera 8 m. (VIP REVO)	x	
	3 220AR3780441	Manguera 10 m. VIP REVO		x
	4 22AR41806	Lanza con boquilla regulable	x	
	5 22AR40151	Lanza roto power		x
	6 220AR40106	Prolongación manguera 15 m.		x
	7 220AR43733	Kit limpia tuberías 10 m		x
	8 220AR43734	Kit limpia tuberías 16 m.		x
	9 220AR43735	Juego de filtro de agua		x
	10 220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		x
	11 220AR43742	Kit arenadora plus		x
	12 220AR43729	Limpiador suelos con detergente diam. 30 cm		x
	13 220AR41738	Kit enrollamangueras carro (mangueras no incluidas)		x
	14 220AR43878	Kit carro		x
	15 220AR41739	Kit mural (mangueras no incluidas)		x
	16 220AR41880	Kit mural con 15 m. de manguera		x

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora K ECO 1511



	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
1	220AR40925	Pistola	X	
2	22AR3780441	Manguera 10 m.	X	
3	22AR41747	Lanza	X	
4	220AR40968	Lanza roto power		X
5	220AR43750	Kit de arenado		X
6	220AR1344130	Kit limpia tuberías 16 m.		X
7	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
8	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora K PRO 2015



1	22AR41045	Pistola 3/8" (M) m22x1,5	X	
2	22AR1700980	Manguera AP 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	22AR3600480	Boquilla roja	X	
6	22AR3600490	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600500	Boquilla verde	X	
8	22AR3600710	Boquilla blanca	X	
9	220AR40106	Prolongador de manguera 15 m.		X
10	220AR40803	Lanza rotopower		X
11	220AR43750	Kit de arenado		X
12	220AR1344130	Kit de limpieza tuberías		X
13	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
14	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 40























1	220AR40925	Pistola	X	
2	220AR3780493	Manguera	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla roja	X	
5	22AR3600930	Boquilla amarilla	X	
6	22AR3600940	Boquilla verde	X	
7	22AR600960	Boquilla blanca	X	
8	220AR40106	Prolongador de manguera		X
9	220AR40968	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	22AR1344130	Kit limpia tuberías		X
12	220AR43735	Juego de filtro de agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora SUPREME 43



1	22AR43525	Pistola	X	
2	22AR3780443	Manguera 10 m.	X	
3	22AR3600650	Lanza	X	
4	22AR3600400	Boquilla negra	X	
5	220AR3600350	Boquilla roja	X	

Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora SUPREME 43		Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
	6-7	22AR3600360	Boquilla amarilla	X	
		22AR3600380	Boquilla blanca	X	
		220AR40106	Prolongador de manguera		X
		220AR40968	Lanza roto power		X
		220AR43750	Kit de arenado		X
	13	220AR1344130	Kit limpia tuberías		X
		220AR43735	Juego de filtro de agua		X
	10	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X
Hidrolavadora SUPREME 50		Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
	1	22AR43525	Pistola	X	
		22AR3780443	Manguera 10 m.	X	
	3	22AR3600650	Lanza	X	
		22AR3600400	Boquilla negra	X	
	5	22AR3600930	Boquilla roja	X	
		22AR3600940	Boquilla amarilla	X	
	7	22AR3600960	Boquilla blanca	X	
		220AR40106	Prolongador de manguera		X
	9	220AR40968	Lanza roto power		X
		220AR43750	Kit de arenado		X
	11	220AR1344130	Kit limpia tuberías		X
		220AR43735	Juego de filtro de agua		X
	13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X
Hidrolavadora SUPREME 75		Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
	1	220AR43524	Pistola	X	
		220AR1700981	Manguera 10 m.	X	
	3	22AR3600650	Lanza	X	
		22AR3600400	Boquilla negra	X	
	5	22AR3600350	Boquilla roja	X	
		22AR3600360	Boquilla amarilla	X	
	7	22AR3600380	Boquilla blanca	X	
		22AR46850	Prolongador de manguera 15 m.		X
	9	220AR40964	Lanza mroto power		X
		220AR43750	Kit de arenado		X
	11	220AR1344130	Kit limpia tuberías 16 m.		X
		220AR43735	Kit filtro agua		X
	13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X
Hidrolavadora SUPREME 80		Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
	1	220AR43524	Pistola 3/8" (M) m22x1,5	X	
		220AR1700981	Manguera AP 10 m	X	
	3	22AR3600650	Lanza	X	
		22AR3600400	Boquilla negra	X	
	5	22AR3600350	Boquilla roja	X	



Hidrolavadoras: Accesorios

Hidrolavadora SUPREME 80



13




	Referencia	Descripción	Accesorios serie	Accesorios opcional
6	22AR3600360	Boquilla amarilla	X	
7	22AR3600380	Boquilla blanca	X	
8	22AR46850	Prolongador de manguera 15 m.		X
9	220AR40964	Lanza roto power		X
10	220AR43750	Kit de arenado		X
11	220AR1344130	Kit limpia tuberías 16 m.		X
12	220AR43735	Kit filtro agua		X
13	220AR43736	Filtro de agua inspeccionable		X

Hidrolavadora HOT 1408-1509



1	22AR41047	Pistola 3/8" (M) M22X1,5	X	
2	22AR50690	Lanza	X	
3	220AR3520550	Manguera AP 8 m.	X	
4	220AR40320	Bote jabon	X	
5	220AR3729	Boquilla 1/4 MEG (HOT 1408)	X	
6	220AR3104	Boquilla 1/4 MEG (HOT 1509)	X	
7	220AR43724	Kit de succión de agua		X
8	220AR40898	Lanza roto power (HOT 1408)		X
9	220AT41050	Lanza roto power (HOT 1509)		X
10	220AR1123890	Prolongador de manguera 15 m.		X

Hidrolavadora HOT 2015 N

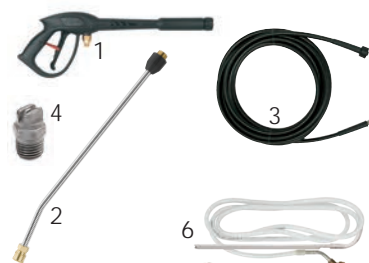

1	22AR41089	Pistola 3/8" (F) M22x1,5	X	
2	22AR40826	Lanza	X	
3	22AR3160160	Manguera 10 m.	X	
4	22AR3086	Boquilla 1/4 MEG	X	
5	220AR43724	Kit de succión de agua		X
6	220AR43750	Kit de arenado pro		X
7	220AR40966	Lanza roto power		X
8	220AR1123890	Prolongador de manguera 15 m.		X